


GA 11S

Gniazdo adresowalne

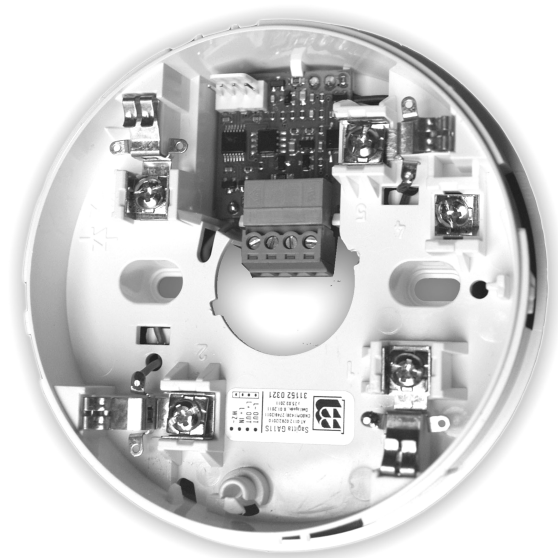

- ♦ adresowalny element pętlowy
- ♦ zasilanie z pętli dozoru
- ♦ czujki szeregu ECO1000 System Sensor
- ♦ wbudowany izolator zwarcia

Przeznaczenie

Gniazdo adresowalne GA 11S przeznaczone jest do zasilania, monitorowania i kasowania wymienionych poniżej czujek szeregu ECO System Sensor:

- ♦ ECO1002 dwusensorowa czujka (dymu i temperatury),
- ♦ ECO1003 optyczna czujka dymu,
- ♦ ECO1004T progowa czujka temperatury (78°C),
- ♦ ECO1005 nadmiarowo-różniczkowa czujka temperatury,
- ♦ ECO1005T progowa czujka temperatury (58°C).

Gniazdo GA 11S może być instalowane w adresowanych liniach dozoru central Sagitta.

Adres elementu programowany jest za pomocą programatora PG 10.

Dane techniczne

Protokół adresowania	ASP Plus/ASP
Zakres adresowania	1 - 99
Pobór prądu w stanie dozoru	260µA
Maksymalny prąd w stanie alarmu	5mA
Maksymalny prąd WZ	10mA
Napięcie pracy	16 - 28V DC
Temperatura pracy	-10°C - +50°C
Dopuszczalna wilgotność bez kondensacji	95%
Masa	63g
Kolor	biały
Wymiary	ø103 x 32mm